
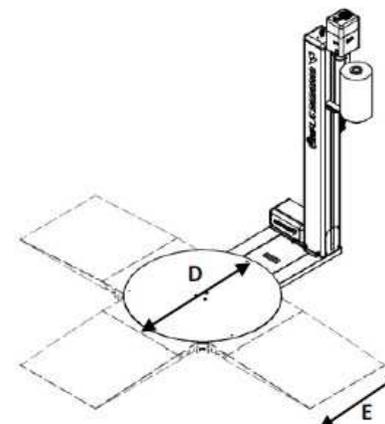



## CHOIX DE LA RAMPE D'ACCES BANDEROLEUSE TOUS LES MODELES STANDARDS DE LA GAMME ROBOPAC

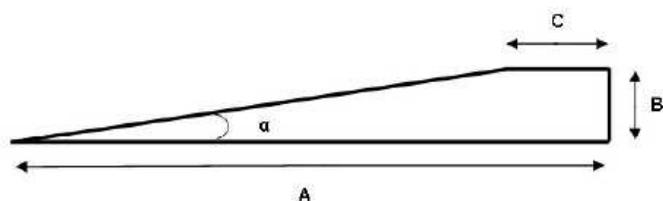


Typologie rampe	profil	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	α (°)	Inclinaison (%)
Std		1650	1423	73 + 77,5	290	1000	3	5,2
allongée		1650	2169	73 + 77,5	290	1000	3	5,2
allongée avec plan horizontal		1650	3377	73 + 77,5	1865	1000	2,5	4,3
std		1800	1423	73 + 77,5	290	1000	3	5,2
Allongée		1800	2352	73 + 77,5	290	1000	2	3,5
allongée avec plan horizontal		1800	3259	73 + 77,5	1800	1000	2,6	4,5

**ATTENTION AVEC  
LE KIT DE PESAGE  
LA HAUTEUR EST  
PLUS IMPORTANTE**

**CHOIX DE LA RAMPE D'ACCES A LA BANDEROLEUSE PAR TRANSPALETTE et GERBEUR ELECTRIQUE  
SI VOUS NE SAVEZ PAS CHOISIR , REMPLISSEZ LE CAHIER DES CHARGES CI-DESSOUS**

**CARACTERISTIQUES DU TRANSPALETTE OU GERBEUR ELECTRIQUE POUR DETERMINER LE TYPE DE RAMPE  
( DONNEES A NOUS COMMUNIQUER )**

- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| 1 ENTRE AXE ENTRE LES ROUES EXTREMES AVANT ET ARRIERE                            | mm: | ..... |
| 2 LONGUEUR DE FOURCHE EN PORTE A FAUX A PARTIR DE L'AXE DE LA ROUE EXTREME AVANT | mm: | ..... |
| 3 HAUTEUR DU POINT LE PLUS BAS LORSQUE LES FOURCHES SONT LEVEES AU MAXIMUM       | mm: | ..... |
| 4 ESPACE LIBRE ENTRE LA FOURCHE FIXE ET LA FOURCHE MOBILE                        | mm: | ..... |
| 5 EMPATTEMENT MAXIMUM DES ROUES  | mm: | ..... |
| 6 POIDS TOTAL DE L'ENGINS:   | kg: | ..... |
| 7 POIDS MAXIMUM DE LA CHARGE:  | kg: | ..... |

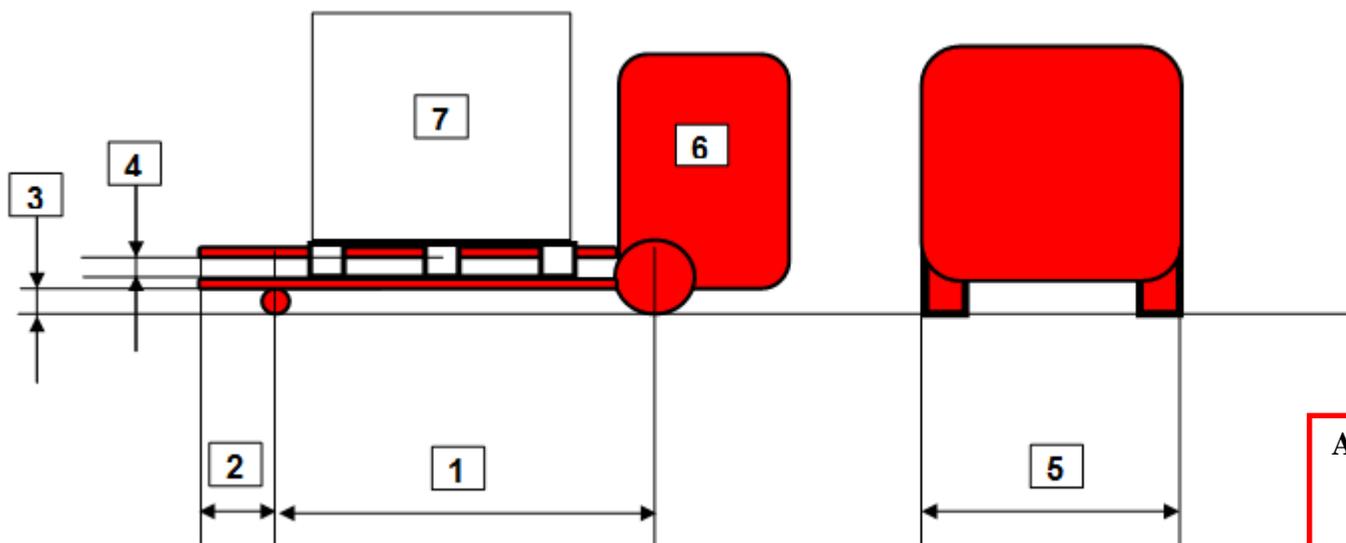

A nous renvoyer à cette adresse mél :  
**[info@sofracfilm.com](mailto:info@sofracfilm.com)**