

PISTOLET GAZ RAFALE POUR RETRACTION PEBD

Pour emballage sous housse, film et gaine rétractable
La Rétraction **RAPIDE ET EFFICACE** de vos marchandises

Description

Pistolet :

Allumage synchronisé
Buse tiède avec protection de la grille par fils
Brûleur tout métal, amovible et tournant 360°
Crochet de suspension rabattable
Section de sortie en inox

Détendeur de sécurité

Réglable de 1.5 à 3.5 bar
Coupe automatique du gaz en cas de rupture du tuyau
Coupe automatique du gaz à l'excès de débit
Réarmement par bouton poussoir
Entrée bouteille propane / Sortie Ecou et olive 3/8"G


Tuyauterie complète

8 m de tuyau caoutchouc Øint 6,3mm
connexion au détendeur par raccord 3/8"G
connexion au pistolet par raccord rapide / tournant

Valise de transport / rangement

Clé de démontage pistolet
Déflecteur pour garde (sur 65 KW uniquement)

RAFALE 40 ou 65 KW

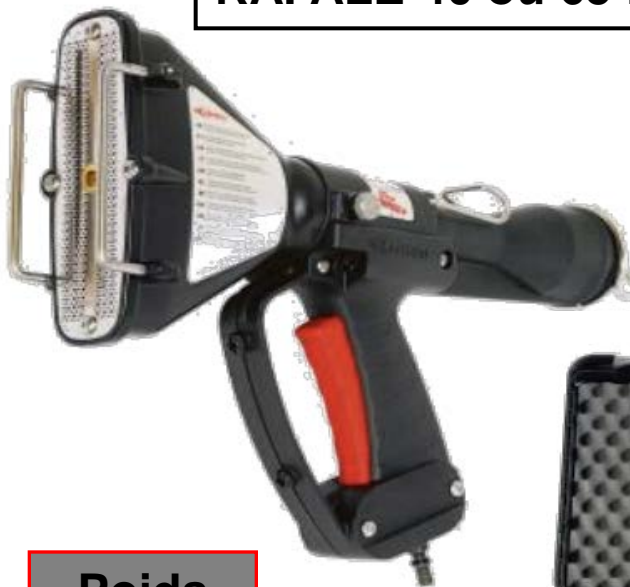

**Poids
pistolet
1.2 KG**

**GARANTIE
2 ANS
PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE**



Livré avec 8 mètres de tuyau et un détendeur sécurité dans un coffret de rangement robuste

PISTOLET GAZ RAFALE POUR RETRACTABLE PEBD

Fonctions

Débit et arrêt du gaz :	(oui) Gâchette
Réglage de la flamme :	(oui) Au détenteur
Allumage piézo :	(oui) Synchronisé
Sécurité :	(oui) A l'excès de débit
Protection allumage intempestif	(oui) Par la garde
Raccord rapide / tournant	(oui)

Caractéristiques techniques

Plage de pression d'utilisation :	1,5 bar à 3,5 bar
Débit nominal Qn :	4040 : 40kW à 3,5 bar
	4065 : 65kW à 3,5 bar
Catégorie :	I3p / Propane



ACCESSOIRE EN OPTION =>

**Poids
pistolet
1.2 KG**



Chariot porte bouteille
13kg avec potence

MODELES	Rafale 4040			Rafale+ 4065		
	1,5	2,5	3,5	1,5	2,5	3,5
Pression d'alimentation (b)	1,5	2,5	3,5	1,5	2,5	3,5
Débit gaz (kg/h)	1,76	2,47	3,17	2,67	3,73	4,80
Puissance restituée (kW)	24	34	44	37	52	65